Aura

Versione idronica e mista

always the best climate

Aura

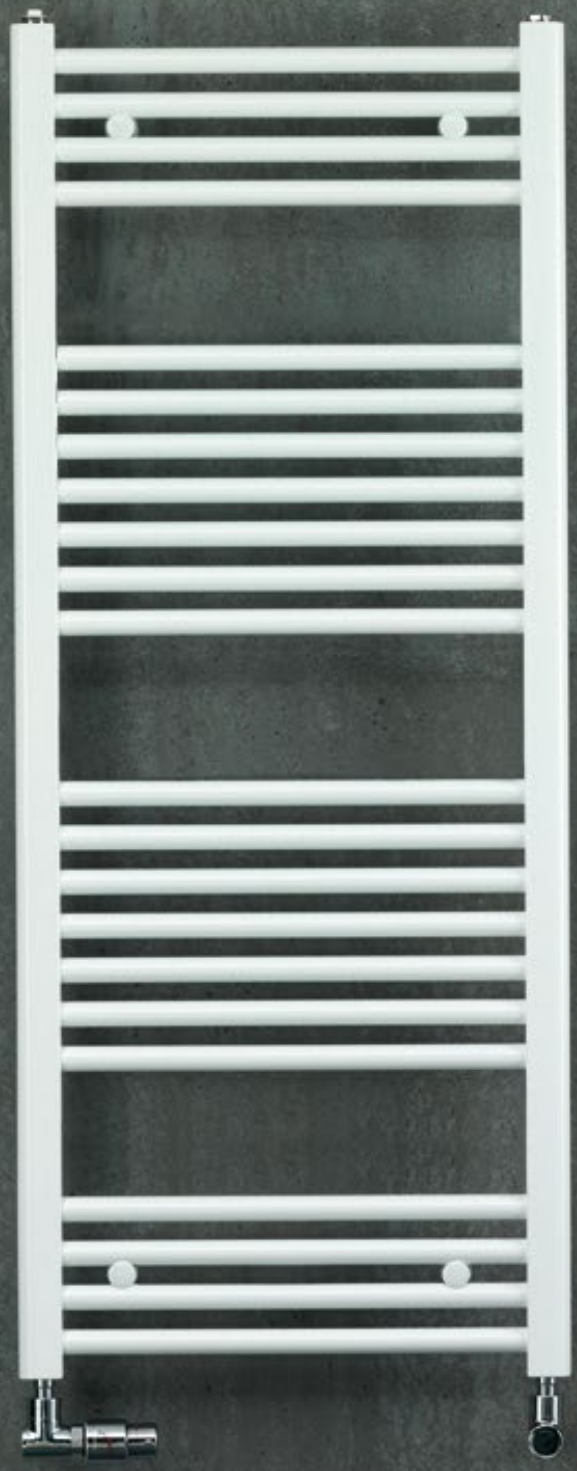

Radiatore scaldasalviette idronico in acciaio con elementi tondi da 22 mm e collettori con profilo a D (30x40 mm)

Caratteristiche del modello in fotografia:
Altezza: 1217 mm - Larghezza: 85 mm
Ingombro: 85 mm - Colore: Traffic White (9016)

Aura

Versione idronica e mista

CARATTERISTICHE

- Disponibile nella finitura Bianca RAL 9016, Nera opaca e Cromata
- Pressione max di esercizio: 10,0 bar
- Temperatura max di esercizio: 90°C
- Verniciatura a polvere
- Scaldasalviette pronto per il montaggio dotato di staffe di sostegno nel colore del prodotto, un tappo nichelato da 1/2" (tre per versione: "-05": 50 mm) e valvola di sfiato di sicurezza orientabile da 1/2"
- Compatibile con impianti a bassa temperatura e nuove tecnologie impiantistiche

SET VALVOLE SUGGERITO

CLASSE DI SCONTO: F3

Valvola e detentore a squadra, diametro 1/2 ", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola

Disegni	Finitura	Codice		Descrizione
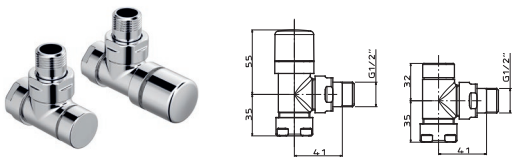	Cromo	30004251		Set di valvole tipo B con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL 9016	30004252		
	Colorata	838899+30004287		

Testa di comando termostatico a liquido Zehnder Design

Disegni	Finitura	Codice		Descrizione
	Cromo	841278		Termostato con sonda a liquido integrato, certificato in conformità alla norma EN215 (Ø38 x 80 mm). Intervallo dei valori da 7 a 28 °C, versione con azzeramento. Dimensione filettatura 30x1,5 mm
	Bianco RAL 9016	841271		
	Colorata	841279		

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. **PBN-080-040-3580-9016**)

PBN	080	040	3580	9016
ZEHNDER AURA	ALTEZZA	LARGHEZZA	ALLACCIAMENTO	FINITURA

Aura

Versione idronica e mista





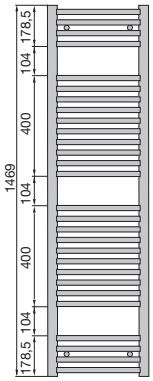

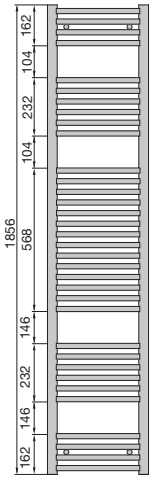



P: Profondità

H: Altezza

E: Numero elementi

L: Lunghezza

N: Interasse

ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)

ΔT30: Potenza termica (55/45/20)

Misto: potenza elettrica max per versione mista

V: Contenuto d'acqua

M: Peso

Es: Esponente



*: SFIATO

VERSIONE BIANCA

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	Misto	V	M	Es
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	Watt	dm^3	kg	n
PBN-080-040-3580-9016	30	775	16	400	350	287	153	-	3,1	4,4	1,23
PBN-080-045-3580-9016	30	775	16	450	400	326	177	300	3,4	5,3	1,20
PBN-080-050-3580-9016	30	775	16	500	450	357	193	300	3,6	5,8	1,20
PBN-080-055-3580-9016	30	775	16	550	500	389	211	300	3,9	6,2	1,20
PBN-080-060-3580-9016	30	775	16	600	550	420	229	300	4,1	6,6	1,19
PBN-120-040-3580-9016	30	1217	22	400	350	427	228	300	4,7	6,8	1,23
PBN-120-045-3580-9016	30	1217	22	450	400	469	250	300	4,8	7,7	1,23
PBN-120-050-3580-9016	30	1217	22	500	450	511	273	300	5,2	8,3	1,23
PBN-120-055-3580-9016	30	1217	22	550	500	553	295	300	5,6	8,9	1,23
PBN-120-060-3580-9016	30	1217	22	600	550	595	317	300	5,9	9,6	1,23
PBN-120-075-3580-9016	30	1217	22	750	700	721	385	600	7,0	11,4	1,23
PBN-150-040-3580-9016	30	1469	28	400	350	527	280	300	5,8	8,4	1,24
PBN-150-045-3580-9016	30	1469	28	450	400	576	306	300	6,0	9,6	1,24
PBN-150-050-3580-9016	30	1469	28	500	450	629	334	600	6,5	10,4	1,24
PBN-150-055-3580-9016	30	1469	28	550	500	683	363	600	6,9	11,2	1,24
PBN-150-060-3580-9016	30	1469	28	600	550	737	391	600	7,4	11,9	1,24
PBN-150-075-3580-9016	30	1469	28	750	700	899	480	900	8,7	14,3	1,23
PBN-180-040-3580-9016	30	1856	34	400	350	652	346	600	7,1	10,4	1,24
PBN-180-045-3580-9016	30	1856	34	450	400	719	382	600	7,4	12,0	1,24
PBN-180-050-3580-9016	30	1856	34	500	450	786	417	600	8,0	12,8	1,24
PBN-180-055-3580-9016	30	1856	34	550	500	854	453	600	8,5	13,7	1,24
PBN-180-060-3580-9016	30	1856	34	600	550	922	489	900	9,1	14,6	1,24
PBN-180-075-3580-9016	30	1856	34	750	700	1125	597	900	10,7	17,3	1,24

ALTRI ALLACCIAMENTI A RICHIESTA (NEW)



LETTURA CODICE PRODOTTO (es. **PBN-080-040-3580-9016**)

PBN	080	040	3580	9016
AURA	ALTEZZA	LARGHEZZA	ALLACCIAMENTO	FINITURA

Aura

Versione idronica e mista





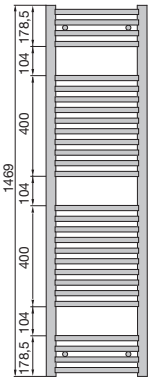

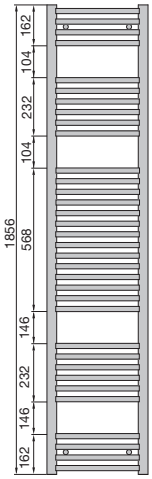



P: Profondità

H: Altezza

E: Numero elementi

L: Lunghezza

N: Interasse

ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)

ΔT30: Potenza termica (55/45/20)

Misto: potenza elettrica max per versione mista

V: Contenuto d'acqua

M: Peso

Es: Esponente



*: SFIATO

VERSIONE CROMO

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	Misto	V	M	Es
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	Watt	dm^3	kg	n
PBCN-080-040-3580-0008	30	775	16	400	350	186	97	-	3,1	4,4	1,27
PBCN-080-045-3580-0008	30	775	16	450	400	206	106	-	3,4	5,3	1,30
PBCN-080-050-3580-0008	30	775	16	500	450	229	119	-	3,6	5,8	1,28
PBCN-080-055-3580-0008	30	775	16	550	500	252	132	-	3,9	6,2	1,26
PBCN-080-060-3580-0008	30	775	16	600	550	274	145	-	4,1	6,6	1,25
PBCN-120-040-3580-0008	30	1217	22	400	350	278	145	-	4,7	6,8	1,28
PBCN-120-045-3580-0008	30	1217	22	450	400	303	156	-	4,8	7,7	1,30
PBCN-120-050-3580-0008	30	1217	22	500	450	331	171	300	5,2	8,3	1,29
PBCN-120-055-3580-0008	30	1217	22	550	500	360	186	300	5,6	8,9	1,29
PBCN-120-060-3580-0008	30	1217	22	600	550	388	202	300	5,9	9,6	1,28
PBCN-120-075-3580-0008	30	1217	22	750	700	473	249	300	7,0	11,4	1,26
PBCN-150-040-3580-0008	30	1469	28	400	350	346	179	300	5,8	8,4	1,29
PBCN-150-045-3580-0008	30	1469	28	450	400	368	189	300	6,0	9,6	1,30
PBCN-150-050-3580-0008	30	1469	28	500	450	406	210	300	6,5	10,4	1,29
PBCN-150-055-3580-0008	30	1469	28	550	500	443	229	300	6,9	11,2	1,29
PBCN-150-060-3580-0008	30	1469	28	600	550	481	250	300	7,4	11,9	1,28
PBCN-150-075-3580-0008	30	1469	28	750	700	593	310	300	8,7	14,3	1,27
PBCN-180-040-3580-0008	30	1856	34	400	350	432	222	300	7,1	10,4	1,30
PBCN-180-045-3580-0008	30	1856	34	450	400	468	241	300	7,4	12,0	1,30
PBCN-180-050-3580-0008	30	1856	34	500	450	514	265	300	8,0	12,8	1,30
PBCN-180-055-3580-0008	30	1856	34	550	500	559	289	300	8,5	13,7	1,29
PBCN-180-060-3580-0008	30	1856	34	600	550	604	313	300	9,1	14,6	1,29
PBCN-180-075-3580-0008	30	1856	34	750	700	741	387	600	10,7	17,3	1,27

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. **PBCN-080-040-3580-0008**)

PBCN	080	040	3580	0008
AURA	ALTEZZA	LARGHEZZA	ALLACCIAMENTO	FINITURA

Aura Nero Opaco

Versione idronica e mista

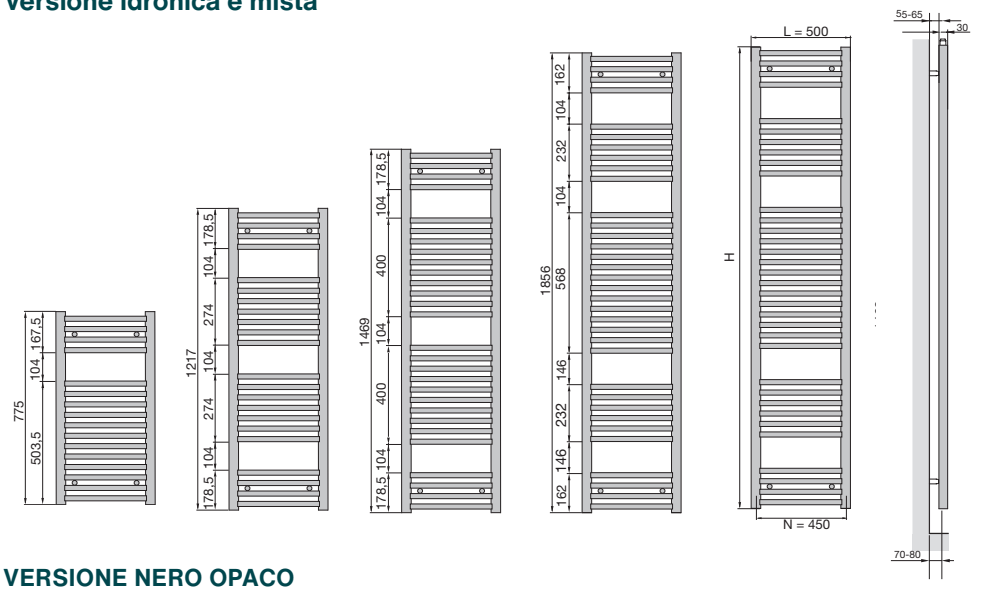

P: Profondità

H: Altezza

E: Numero elementi

L: Lunghezza

N: Interasse

ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)

ΔT30: Potenza termica (55/45/20)

Misto: potenza elettrica max per versione mista

V: Contenuto d'acqua

M: Peso

Es: Esponente



***: SFIATO**

VERSIONE NERO OPACO

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	Misto	V	M	Es
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	Watt	dm^3	kg	n
PBN-080-050-3580-9205	30	775	16	500	450	357	193	300	3,6	5,8	1,20
PBN-120-050-3580-9205	30	1217	22	500	450	511	273	300	5,2	8,3	1,23
PBN-150-050-3580-9205	30	1469	28	500	450	629	334	600	6,5	10,4	1,24
PBN-180-050-3580-9205	30	1856	34	500	450	786	417	600	8,0	12,8	1,24

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. **PBN-080-050-3580-9205**)

PBN	080	050	3580	9205
AURA	ALTEZZA	LARGHEZZA	ALLACCIAMENTO	FINITURA

Caratteristiche del modello in fotografia:

Altezza: 1469 mm - Larghezza: 500 mm
Ingombro: 85 mm - Finitura: Nero opaco (9205)